

GUANTI U-POWER



In foto Gerard Butler,
testimonial internazionale
di U-Power, indossa
guanti U-POWER FLEX

La Gamma completa U-Power per la protezione delle mani



WORK

GUANTI DA LAVORO
MULTI UTILIZZO



CUT

PROTEZIONE AL TAGLIO



ECO

GUANTI ECO GREEN



FOOD SAFE

GUANTI PROTETTIVI
ALIMENTARI



THERM

PROTEZIONE TERMICA



GRIP


GUANTI CON MASSIMA
PRESA



ESD

GUANTI
ANTISTATICI


Le nostre Tecnologie




Na₂ Technology migliora la presa, è durevole e resistente all'olio. È stato formulato per morbidezza, elasticità e resilienza anche contro le temperature fredde.



D-TECH è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skill Feeling




La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-Bubble** utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.



La spalmatura in **PU-FOAM** garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.




La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-BUBBLE PLUS** non si irrigidisce né si crepa al freddo e ha una resistenza al freddo fino a -20 gradi. Inoltre è traspirante ed elastica.



SGF TECH permette al guanto di avere una protezione al taglio pur non avendo al suo interno fibre di vetro e di acciaio, evitando irritazioni della pelle durante il suo utilizzo.



W-LITE NITRILE è una nano schiuma ultrasottile, estremamente traspirante. Il Tungsteno inserito nel guanto garantisce sicurezza e protezione dai tagli.





U-BUBBLE GREEN contiene l'11% di nitrile riciclato U-BUBBLE, non si irrigidisce né si crepa al freddo. Raggiunge oltre 30.000 cicli di abrasione

U-POWER | GUANTI

Guida alla taglia del guanto

Filato a maglia

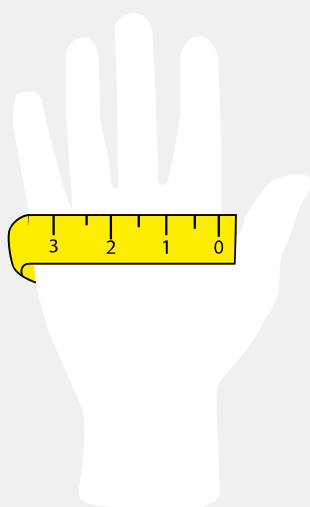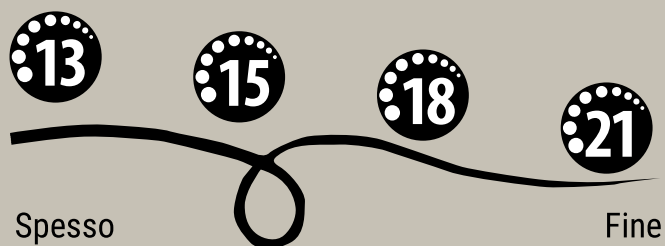


Guida di misura

Misurate la circonferenza della mano all'altezza del polso utilizzando un metro a nastro. La tabella delle taglie affianco spiega quale taglia del guanto si adatta meglio.

Guanto e tabella taglie per standard EN420

Taglia mano	6	7	8	9	10	11
Circonferenza palmo (mm)	152	178	203	229	254	279
Lunghezza mano (mm)	160	171	182	192	204	215
Lunghezza minima guanto (mm)	220	230	240	250	260	270
Circonferenza palmo (inches)	6"	7"	8"	9"	10"	11"
Lunghezza mano (inches)	6-6 ¹ / ₂	6 ¹ / ₂ -7	7-7 ¹ / ₂	7 ¹ / ₂	8	8 ¹ / ₂
Lunghezza minima guanto (inches)	8 ¹ / ₂	9	9 ¹ / ₂	9 ¹ / ₂ -10	10-10 ¹ / ₂	10 ¹ / ₂ -11
Taglia guanto	XS 6	S 7	M 8	L 9	XL 10	XXL 11
Codice colore U-Power del polsino						

Scelta della taglia corretta del guanto

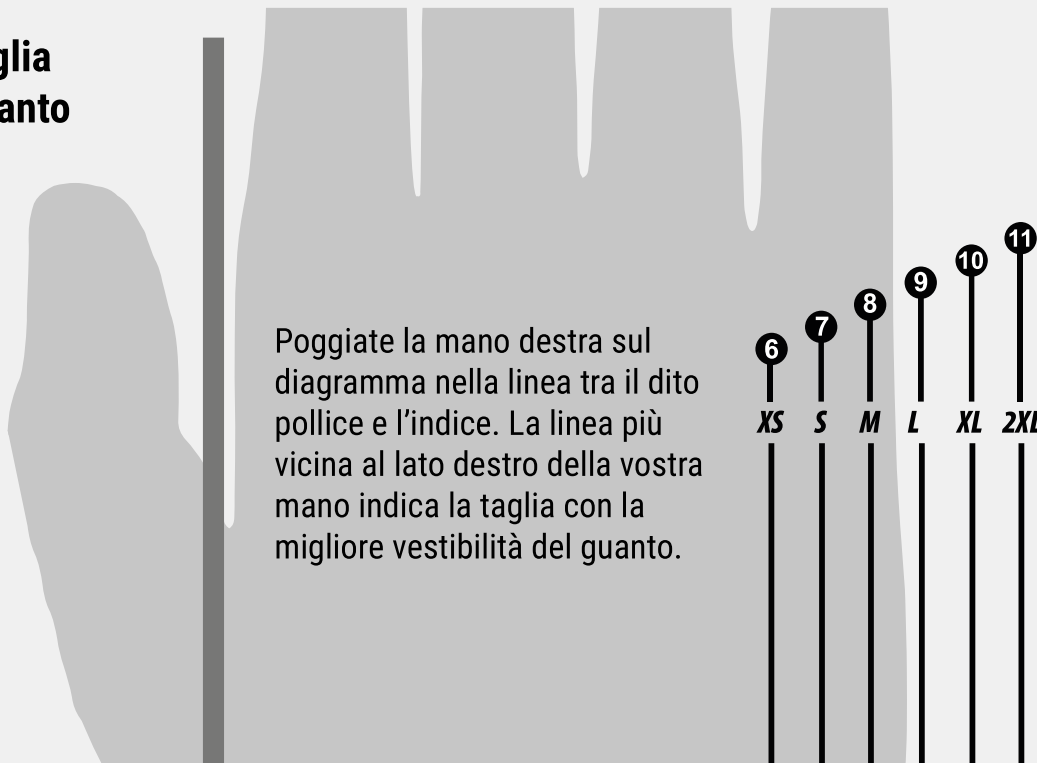

Poggiate la mano destra sul diagramma nella linea tra il dito pollice e l'indice. La linea più vicina al lato destro della vostra mano indica la taglia con la migliore vestibilità del guanto.

Norme europee per la protezione delle mani

GUANTI DI PROTEZIONE: REQUISITI GENERALI

EN 420 2003 + A1:2009
Questo standard definisce i requisiti per i guanti in termini di design, costruzione, pulizia, istruzioni, proprietà elettrostatiche, taglie, destrezza, trasmissione e assorbimento vapore acqueo con marchiature e informazioni.

GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI - EN 388

Negli ultimi anni, i cambiamenti nel processo di fabbricazione dei guanti protettivi hanno fatto sì che il metodo ben collaudato di test di protezione delle mani (EN388:2003), e in particolare il test per valutare la protezione al taglio, non vada più bene. Mentre il vecchio sistema EN388:2003 con il sistema di numerazione da 1 a 5 era facilmente comprensibile, lo sviluppo di nuovi materiali resistenti al taglio combinato con una spinta dall'industria per fornire il massimo livello di protezione possibile ha reso necessario rivedere il metodo per testare la protezione delle mani.

La EN388:2016+A1:2018 richiede di aggiornare la norma e, facendo questo, sono stati revisionati 2 test (abrasione e taglio) e sono stati inclusi 2 nuovi test (resistenza al taglio TDM e resistenza all'urto).

Le norme EN388:2003 specificano l'aggressione fisica e meccanica causata dall'abrasione, taglio delle lame, strappo e foratura. L' EN388:2016+A1:2018 aggiorna lo standard esistente con questo nuovo metodo di prova per abrasione, taglio TDM e resistenza agli urti. EN ISO 13997:1999 (test TDM) registra risultati tagliati come valore Newton - la forza della lama sul materiale del guanto necessaria per tagliare il materiale 20 mm. I risultati sono rappresentati su una scala A-F.

EN388:2016+A1:2018



1 3 4 1

REQUISITI

- LIVELLO DI PERFORMANCE P**
Resistenza all'impatto
Proprietà di resistenza anti impatto 5J
- LIVELLO DI PERFORMANCE A-F**
Resistenza del taglio TDM
(test di taglio TDM) Misura il carico medio per ottenere il momento di taglio
- LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4**
d: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
Forza richiesta per perforare il campione con un chiodo standard
- LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4**
c: RESISTENZA ALLO STRAPPO
Forza massima necessaria a strappare il campione
- LIVELLO DI PERFORMANCE 1-5**
b: RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA: (prova di taglio)
Numero di cicli necessari per tagliare il campione a velocità costante
- LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4**
a: RESISTENZA ALL'ABRASIONE
Numeri di cicli richiesti per danneggiare il campione a velocità costante

EN 388	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5
Resistenza all'abrasione (numero di cicli)	100	500	2,000	8,000	-
Resistenza al taglio da lama (indice) Metodo di test a colpi	1.2	2.5	5	10	20
Resistenza allo strappo (N)	10	25	50	75	-
Resistenza alla perforazione (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Livello A	Livello B	Livello C	Livello D	Livello E	Livello F
Livelli di prova resistenza al taglio TDM (N)	2	5	10	15	22	30

GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO RISCHI TERMICI (Calore e/o fuoco) EN 407:2004 e EN 407:2020

Questo standard specifica il grado di performance dei guanti contro calore e fuoco. Il pittogramma utilizza 6 numeri:

EN407:2004



3 2 1 X X X

REQUISITI

- Grandi proiezioni di metallo fuso
Piccoli spruzzi di metallo fusi
Calore radiante
Calore convettivo
Calore per contatto
Comportamento al fuoco

Il segno X, al posto del numero, indica che il guanto non è progettato per l'uso a cui si riferisce la prova corrispondente.

EN407:2020



3 2 1 X X X

REQUISITI

- Grandi quantità di liquido fuso
Piccoli spruzzi di fuso
Calore radiante
Calore convettivo
Calore per contatto
Diffusione limitata della fiamma

Il segno X, al posto del numero, indica che il guanto non è progettato per l'uso a cui si riferisce la prova corrispondente.

EN407:2020



X 2 X X X X

REQUISITI

- Grandi quantità di liquido fuso
Piccoli spruzzi di fuso
Calore radiante
Calore convettivo
Calore per contatto
Diffusione limitata della fiamma

Il segno X, al posto del numero, indica che il guanto non è progettato per l'uso a cui si riferisce la prova corrispondente.

B: RESISTENZA AL CONTATTO COL CALORE PER 15 SECONDI

LIVELLO DI PERFORMANCE	TEMPERATURA DI CONTATTO (°)	TEMPO DI SOGLIA (SECONDO)
1	100°C	≥15s
2	250°C	≥15s
3	350°C	≥15s
4	500°C	≥15s



EN 16350:2014

Guanti protettivi: proprietà elettrostatiche

Questa norma europea specifica un metodo di prova per le proprietà elettrostatiche dei guanti. Il test migliora la EN1149 in quanto richiede una resistenza verticale inferiore a 1,0x108 ohm. I guanti testati secondo la norma EN16350:2014 possono essere utilizzati in aree in cui potrebbe esserci un maggiore rischio di esplosione, come in una raffineria.



IEC 61340-5-1:2016

Protezione dei dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici: requisiti generali

Questa norma specifica un metodo di prova per i DPI utilizzati in aree ad alta sensibilità in cui una carica elettrostatica può potenzialmente causare danni a componenti delicati come circuiti elettrici e microchip. I guanti della linea U-Power ESD sono stati testati per entrambe le norme.



CE Foodsafe MOCA

Il Regolamento quadro (CE) 1935/2004 prevede che i materiali o oggetti destinati a contatto con gli alimenti non devono:

- costituire un pericolo per la salute umana;
 - comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
 - comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.
- Tutti questi materiali o oggetti devono essere marcati con lo specifico simbolo che ne attesta l'idoneità al contatto con gli alimenti.

EN511:2006



3 3 1

Guanti anti freddo

EN 511:2006

Lo standard europeo specifica i requisiti e metodi di test per i guanti che proteggono dal freddo fino a -50°C. Questo tipo di freddo può essere dovuto alle condizioni climatiche o all'attività industriale.

REQUISITI

LIVELLO DI PERFORMANCE 0-1

c: PENETRAZIONE ALL'ACQUA

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4

b: RESISTENZA AL FREDDO DA CONTATTO

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4

a: RESISTENZA AL FREDDO CONVETTIVO



EN 12477:2001+A1:2005

Guanti di protezione per saldatori

La norma europea EN 12477:2001+A1:2005 si applica ai guanti protettivi da utilizzare per saldatura manuale, taglio e processi analoghi e stabilisce dei requisiti minimi di protezione in base agli standard delle norme EN 420, EN 388 e EN 407. I guanti per la saldatura vengono classificati in due sottocategorie: Tipo A e Tipo B.

TIPO A: per gli altri processi di saldatura

TIPO B: quando è richiesta elevata destrezza, per esempio per operazioni di saldatura TIG (Tungsten Inert Gas).

Livelli di prestazione per una diffusione limitata della fiamma

Livello di prestazione	Dopo il tempo di fiamma S	Dopo il tempo di bagliore S
1	≤ 15	nessun requisito
2	≤ 10	≤ 120
3	≤ 3	≤ 25
4	≤ 2	≤ 5

Livelli di prestazione per il calore convettivo

Livello di prestazione	Indice di trasferimento del calore HTI S
1	≥ 4
2	≥ 7
3	≥ 10
4	≥ 18

Livelli di prestazione per il calore radiante

Livello di prestazione	Trasferimento di calore t ₂₄ S
1	≥ 7
2	≥ 20
3	≥ 50
4	≥ 95

Livelli di prestazione per il test di piccoli spruzzi di metallo fuso

Livello di prestazione	Numero di gocce
1	≥ 10
2	≥ 15
3	≥ 25
4	≥ 35

Livelli di prestazione per il test di grandi quantità di metallo fuso

Livello di prestazione	Ferro fuso g
1	30
2	60
3	120
4	200



Protezione Meccanica

I guanti di protezione meccanica sono progettati per proteggere le mani da rischi fisici come abrasioni, urti o schiacciamenti, ma non offrono una protezione specifica contro i tagli.

Solitamente realizzati con materiali come pelle, gomma o tessuti resistenti, questi guanti sono ideali per ambienti di lavoro dove il rischio di taglio non è significativo, ma è necessario proteggere le mani da danni più generali.

Vengono usati in lavori che richiedono resistenza alla fatica e alla pressione, come in edilizia o manutenzione.



SCOPRI LA COLLEZIONE
PROTEZIONE MECCANICA





VALZER



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE NERO

FODERA: POLIESTERE NERO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Oeko Tex certifica la totale assenza di materiali nocivi e tossici per la pelle.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020 EN388



X1XXXX



3121X

Oeko -Tex®
Standard 100

LOTTO DA
code GUG00022
col. GRIGIO / NERO
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA
code GUG14422
col. GRIGIO / NERO
144 PCS
TAGLIE PER COLORE



GRIZZLY



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE GRIGIO

FODERA: POLIESTERE GRIGIO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Oeko Tex certifica la totale assenza di materiali nocivi e tossici per la pelle.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020 EN388



X1XXXX



3121X

Oeko -Tex®
Standard 100

LOTTO DA
code GUG00027
col. GRIGIO
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA
code GUG14427
col. GRIGIO
144 PCS
TAGLIE PER COLORE



IGLOO



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE GRIGIO

FODERA: POLIESTERE BIANCO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Oeko Tex certifica la totale assenza di materiali nocivi e tossici per la pelle.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020 EN388



X1XXXX



3121X

Oeko-Tex®
Standard 100

LOTTO DA

code GUG00028
col. GRIGIO / BIANCO

12 PCS
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA

code GUG14428
col. GRIGIO / BIANCO

144 PCS
TAGLIE PER COLORE



U-POWER FIT



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FLAT

FODERA: NYLON E SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro rischi meccanici e termici.
- Destrezza livello 5
- Palmo in nitrile traspirante ed elasticizzato.
- Guanti leggeri e resistenti all'abrasione che proteggono con una durata eccezionale.
- Eccellente Grip
- Finezza: 13
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121X



Oeko-Tex®
Standard 100

LOTTO DA

code GUG00003
col. BIANCO / GRIGIO

12 PCS
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA

code GUG14403
col. BIANCO / GRIGIO

144 PCS
TAGLIE PER COLORE





MERENGUE



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NA₂ TECHNOLOGY

FODERA: NYLON SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Na₂ Technology migliora la presa, è durevole e resistente all'olio. È stato formulato per morbidezza, elasticità e resilienza anche contro le temperature fredde.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®
Standard 100



LOTTO DA
code GUG00026
col. GRIGIO / NERO
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA
code GUG14426
col. GRIGIO / NERO
144 PCS
TAGLIE PER COLORE



U-POWER FLEX



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM

FODERA: NYLON E SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- Destrezza livello 5
- Palmo traspirante in Nano schiuma di nitrile elasticizzato, offre comfort e protezione per tutto il giorno, oltre a mantenere le mani fresche e asciutte.
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Ottimo grip
- Finezza: 15
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®
Standard 100

LOTTO DA
code GUG00001
col. GRIGIO / NERO
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA
code GUG14401
col. GRIGIO / NERO
144 PCS
TAGLIE PER COLORE





U-POWER FLEX



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM

FODERA: NYLON E SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- Destrezza livello 5
- Palmo traspirante in Nano schiuma di nitrile elasticizzato, offre comfort e protezione per tutto il giorno, oltre a mantenere le mani fresche e asciutte.
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Ottimo grip
- Finezza: 15
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®
Standard 100

LOTTO DA

code **GUG00005**
col. GIALLO FLUO / NERO

12 PCS
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA

code **GUG14405**
col. GIALLO FLUO / NERO

144 PCS
TAGLIE PER COLORE



U-POWER ICON



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE SANDY

FODERA: NYLON E SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- Destrezza livello 5
- Palmo in Nano schiuma di nitrile traspirante ed elasticizzato
- Finezza: 15
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®
Standard 100

LOTTO DA

code **GUG00002**
col. GIALLO FLUO

12 PCS
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA

code **GUG14402**
col. GIALLO FLUO

144 PCS
TAGLIE PER COLORE





FLYNT



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM NERO

FODERA: NYLON E SPANDEX NERO

TAGLIE: S=7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Resistenza all'abrasione +15.000 cicli superiore alla norma
- Rinforzo rosso tra pollice e indice per una durata maggiore
- D-TECH è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skill Feeling
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	GRIGIO
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A



Oeko-Tex®
Standard 100



LOTTO DA

code GUG00007
col. ROSSO / NERO



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA

code GUG14407
col. ROSSO / NERO



144 PCS
TAGLIE PER COLORE



LOVE



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM NERO

FODERA: NYLON E SPANDEX NERO

TAGLIE: XS=6, S=7, M=8

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Resistenza all'abrasione +15.000 cicli superiore alla norma
- Rinforzo fucsia tra pollice e indice per una durata maggiore
- D-TECH è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skill Feeling
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	FUCSIA
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A



Oeko-Tex®
Standard 100



LOTTO DA

code GUG00006
col. FUCSIA / NERO



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA

code GUG14406
col. FUCSIA / NERO



144 PCS
TAGLIE PER COLORE





KALIX



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE GREEN

FODERA: POLIESTERE E SPANDEX 100% RICICLATO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Resistenza all'abrasione +30.000 cicli superiore alla norma
- Rinforzo nero tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- U-BUBBLE GREEN contiene l'11% di nitrile riciclato U-BUBBLE, non si irrigidisce né si crepa al freddo. Raggiunge oltre 30.000 cicli di abrasione
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4131A



Oeko-Tex®
Standard 100



LOTTO DA



144 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG00012
col. VERDE / NERO

LOTTO DA



12 PCS
TAGLIE PER COLORE



KUMBA



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FLAT

FODERA: NYLON E SPANDEX GRIGIO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- Resistenza all'abrasione +8.500 cicli superiore alla norma
- Rinforzo arancione tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Inserti sul palmo per un eccellente grip
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A



Oeko-Tex®
Standard 100

LOTTO DA



144 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG00013
col. ARANCIO / GRIGIO

LOTTO DA



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14413
col. ARANCIO / GRIGIO





PIKA



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU

FODERA: POLIESTERE E FIBRA DI CARBONIO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, pesca, automotive
- Le fibre di carbonio facilitano la dissipazione dell'elettricità antistatica causata dall'attrito di due corpi.
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3131X

EN16350:2014



Oeko-Tex® Standard 100



ESD

LOTTO DA



code GUG00014
col. GRIGIO / BIANCO

12 PCS

TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA



code GUG14414
col. GRIGIO / BIANCO

144 PCS

TAGLIE PER COLORE



LAPIS



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM

FODERA: NYLON E SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- D-TECH è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skill Feeling
- Attività di utilizzo: idoneo per il contatto alimentare
- Contatto alimentare
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121A



Oeko-Tex® Standard 100



LOTTO DA



code GUG00015
col. GRIGIO / AZZURRO

12 PCS

TAGLIE PER COLORE

code GUG14415
col. GRIGIO / AZZURRO

144 PCS

TAGLIE PER COLORE



Antitaglio in Poliuretano

I guanti antitaglio in poliuretano offrono protezione dai tagli grazie a fibre resistenti e una spalmatura sottile che garantisce alta destrezza.

La spalmatura in poliuretano garantisce aderenza e resistenza all'abrasione, senza compromettere la sensibilità e il comfort.

Ideali per lavori che richiedono precisione, come la lavorazione di piccole parti.



SCOPRI LA COLLEZIONE
ANTITAGLIO IN POLIURETANO





SAMBA



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU-FOAM

FODERA: NYLON E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio B con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- La spalmatura in PU-FOAM garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42B



Oeko-Tex®
Standard 100



code **GUG00018**
col. GRIGIO / VERDE

LOTTO DA

12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14418**
col. GRIGIO / VERDE

LOTTO DA

144 PCS
TAGLIE PER COLORE



TANGO



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU-FOAM

FODERA: NYLON E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio C con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 13 aghi
- La spalmatura in PU-FOAM garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42C



Oeko-Tex®
Standard 100



code **GUG00019**
col. GRIGIO / GIALLO

LOTTO DA

12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14419**
col. GRIGIO / GIALLO

LOTTO DA

144 PCS
TAGLIE PER COLORE





BACHATA



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU-FOAM

FODERA: NYLON E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio D con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 13 aghi
- La spalmatura in PU-FOAM garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	GRIGIO
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE


EN407:2020



EN388



Oeko-Tex®
Standard 100



SALSA



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU-FOAM

FODERA: NYLON E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio F con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 13 aghi
- La spalmatura in PU-FOAM garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	GRIGIO
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE


EN407:2020



EN388



Oeko-Tex®
Standard 100



LOTTO DA

code GUG00020
col. ARANCIO / GRIGIO

12 PCS
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA

code GUG14420
col. ARANCIO / GRIGIO

144 PCS
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA

code GUG00021
col. GRIGIO / ROSSO

12 PCS
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA

code GUG14421
col. GRIGIO / ROSSO

144 PCS
TAGLIE PER COLORE





Antitaglio in Nitrile

I guanti antitaglio con spalmatura in nitrile offrono resistenza ai tagli, e abrasioni garantendo anche una buona aderenza e destrezza.

La spalmatura in nitrile offre inoltre un'eccellente resistenza a oli, solventi e abrasioni, oltre a garantire una lunga durata.

Sono leggeri, traspiranti e durevoli, ideali per ambienti di lavoro ad alto rischio, come meccanica, edilizia e manutenzione.



SCOPRI LA COLLEZIONE
ANTITAGLIO IN NITRILE





U-POWER HIGH



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY

FODERA: GRAFENE, NYLON E SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio B con protezione contro i rischi meccanici e termici
- Destrezza livello 5, finezza: 13, protegge dai raggi UV-A e UV-B
- Termoregolatore, neutralizzatore di odori, proprietà batteriostatiche
- Rinforzo tra pollice e indice per una durata prolungata del guanto.
- La tecnologia in nanoschioma di nitrile U-Bubble utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42B



Oeko-Tex®
Standard 100



GRAFENE



LOTTO DA

code GUG00004
col. GRIGIO / NERO



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA

code GUG14404
col. GRIGIO / NERO



144 PCS
TAGLIE PER COLORE



ATLAS



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE PLUS

FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE GRIGIO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio C con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 21 aghi aumentano la destrezza, migliore vestibilità e leggerezza
- La tecnologia in nanoschioma di nitrile U-BUBBLE PLUS non si irrigidisce né si crepa al freddo e ha una resistenza al freddo fino a -20 gradi. Inoltre è traspirante ed elastica. Resistenza all'abrasione +25.000 cicli tre volte superiore a qualsiasi guanto
- Rinforzo arancione tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42C



Oeko-Tex®
Standard 100



LOTTO DA

code GUG00009
col. ARANCIO / GRIGIO



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA

code GUG14409
col. ARANCIO / GRIGIO



144 PCS
TAGLIE PER COLORE





RUMBA



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY

FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio C con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 18 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- La tecnologia in nanoschiuma di nitrile U-Bubble utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	CAFFÈ
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42C



Oeko-Tex®
Standard 100



LOTTO DA

code GUG00023
col. GRIGIO / GIALLO

LOTTO DA



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14423
col. GRIGIO / GIALLO

LOTTO DA



144 PCS
TAGLIE PER COLORE



JASPER



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE MICRO FOAM ULTRA RESISTENTE

FODERA: SGF TECH

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio D con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 18 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- Rivestimento progettato per incanalare i liquidi
- Rinforzo verde tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- SGF TECH permette al guanto di avere una protezione al taglio pur non avendo al suo interno fibre di vetro e di acciaio, evitando irritazioni della pelle durante il suo utilizzo
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	CAFFÈ
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42D



Oeko-Tex®
Standard 100



LOTTO DA

code GUG00010
col. VERDE / GRIGIO

LOTTO DA



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14410
col. VERDE / GRIGIO

LOTTO DA



144 PCS
TAGLIE PER COLORE





POLKA



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY

FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio D con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 18 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- La tecnologia in nanoschioma di nitrile **U-Bubble** utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiera, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	GRIGIO
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



EN388



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00024
col. GRIGIO / ARANCIO

LOTTO DA



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

code GUG14424
col. GRIGIO / ARANCIO

LOTTO DA



144 PCS

TAGLIE PER COLORE



KAI



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: W-LITE NITRILE

FODERA: HPPE, TUNGSTENO, NYLON, POLIESTERE, SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio E con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 21 aghi aumentano la destrezza, migliore vestibilità e leggerezza
- Resistenza all'abrasione +25.000 cicli tre volte superiore a qualsiasi guanto
- Rinforzo giallo tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiera, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- W-LITE NITRILE è una nano schiuma ultrasottile, estremamente traspirante. Il Tungsteno inserito nel guanto garantisce sicurezza e protezione dai tagli.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	GRIGIO
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



EN388



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00011
col. GIALLO / GRIGIO

LOTTO DA



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

code GUG14411
col. GIALLO / GRIGIO

LOTTO DA



144 PCS

TAGLIE PER COLORE





MAZURKA



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY

FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio F con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 18 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-Bubble** utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	GRIGIO
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42F



Oeko-Tex®
Standard 100



LOTTO DA

code GUG00025
col. GRIGIO / ROSSO



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA

code GUG14425
col. GRIGIO / ROSSO



144 PCS
TAGLIE PER COLORE





Protezione dal Freddo

I guanti da lavoro di protezione contro il freddo sono progettati per mantenere le mani calde e protette in ambienti a basse temperature. Sono realizzati con tessuti esterni resistenti al vento e all'umidità, come nylon e pelle, che offrono una protezione contro pioggia e neve.

I guanti sono anche rinforzati per resistere all'abrasione e garantire durata in condizioni di lavoro difficili.

Sono ideali per lavori all'aperto, in magazzini frigoriferi, nei settori della logistica e dell'edilizia durante l'inverno.



SCOPRI LA COLLEZIONE
PROTEZIONE DAL FREDDO





OLAF



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: HPT

FODERA INTERNA: COTONE SPAZZOLATO

FODERA ESTERNA: POLIAMMIDE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Tecnologia idrorepellente HPT: la formulazione unica del rivestimento rimane morbida e flessibile a temperature fino a -50°C.
- Attività di utilizzo: industria alimentare, pesca, agricoltura e giardinaggio, lavori all'aperto
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3231A

EN511:2006



X2X



code **GUG00016**
col. GRIGIO / NERO



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14416**
col. GRIGIO / NERO



144 PCS
TAGLIE PER COLORE

